




Excellent
Line

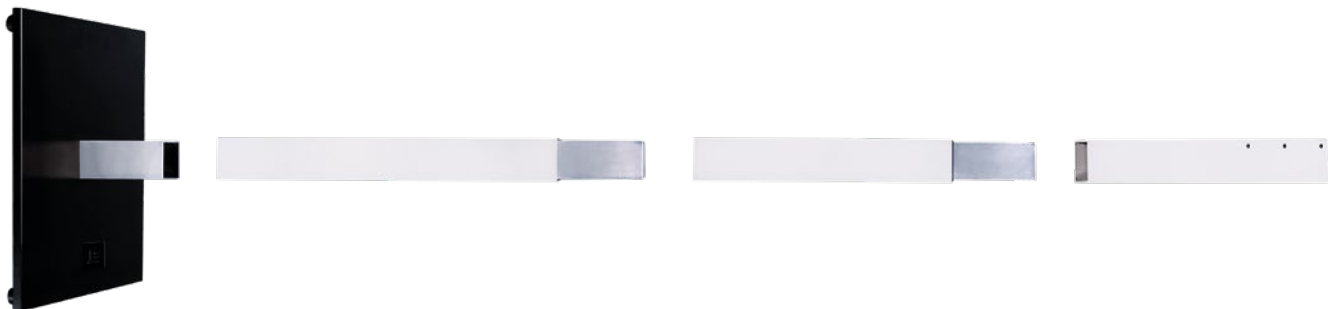

Funktionaler
Purismus

Funktionaler Purismus

Die Excellent Line bietet die perfekte Balance zwischen puristischem Design und funktionaler Technik für das erstklassige Raumambiente.



06 / D Line

Der Allrounder

08 / DesignStele D2
12 / DesignStele D4
16 / Basiselemente



20 / S Line

Die Display Stele

22 / DesignStele S2
26 / DesignStele S3
30 / Basiselemente
32 / Zubehör



36 / P Line

Der PA Tower

38 / DesignStele P6
42 / DesignStele P6 plus



48 / Drop Line

Der variable Drop

50 / Dropdown

D Line

Der Allrounder



Die DesignStelen D2 und D4 bilden die Basis der Excellent Line. Durch einfaches Zusammenstecken verschieden langer Quadratrohre lassen sich verschiedene Höhen aufbauen. Die Belastbarkeit der D Line liegt auf Niveau großer Traversenlifte. Zuleitungen werden am Stück durch die Unterseite der Bodenplatte in das Quadratrohr geführt. Mit verschiedenen Aufnahmen lassen sich u. a. Videoprojektoren, Moving Lights oder Lautsprecher befestigen.

Sicherheitsrelevante Planungsforderungen (z. B. Personenanprall oder Hallenwind) sind statisch berücksichtigt und mit den optionalen Aufgewichten problemlos zu erfüllen.

DesignStele D2



Anwendung

Indoorstativ für Licht,
Ton, Video



Baubare Höhe

60 cm | 100 cm
120 cm | 140 cm
160 cm | 180 cm
200 cm | 240 cm



Aufnahmen

Universalplatte
35 cm × 45 cm
*für Videoprojektoren
und Moving Lights*
Universalträger
120 cm × 5 cm
*für Scheinwerfer und
Lautsprecher*



Belastbarkeit


max. empfohlene
Belastung 500 kg,
Details siehe Statik
im Downloadbereich
der Website



Bodenplatte

mit zentraler
Aufnahme

Elemente im D2 Set

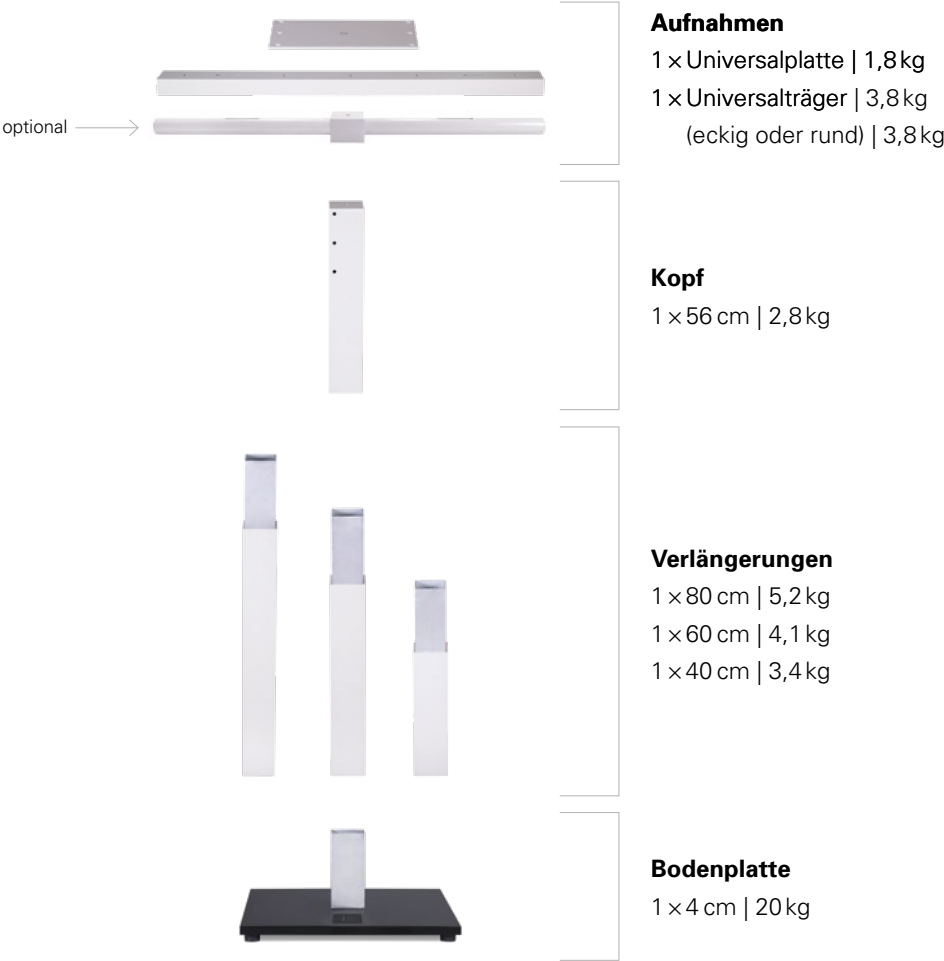


Baubare Höhen

Farbe (Verlängerungen): RAL 7035



Bodenplatte und Kopf

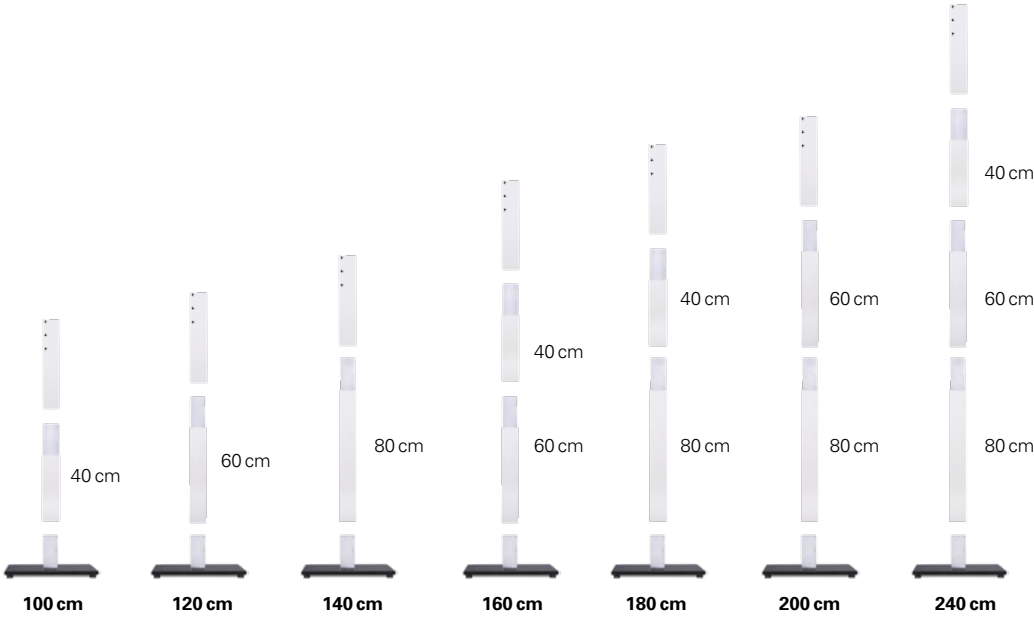

Bodenplatte

Farbe: RAL 9005



DesignStele D4



Anwendung

Indoorstativ für Licht,
Ton, Video



Baubare Höhe

120 cm | 140 cm
160 cm | 200 cm
220 cm | 240 cm
260 cm | 300 cm
320 cm | 340 cm
400 cm



Aufnahmen

Universalplatte
35 cm × 45 cm
*für Videoprojektoren
und Moving Lights*
Universalträger
120 cm × 5 cm
*für Scheinwerfer und
Lautsprecher*



Belastbarkeit


max. empfohlene
Belastung 500 kg,
Details siehe Statik
im Downloadbereich
der Website



Bodenplatte

mit zentraler
Aufnahme

Elemente im D4 Set

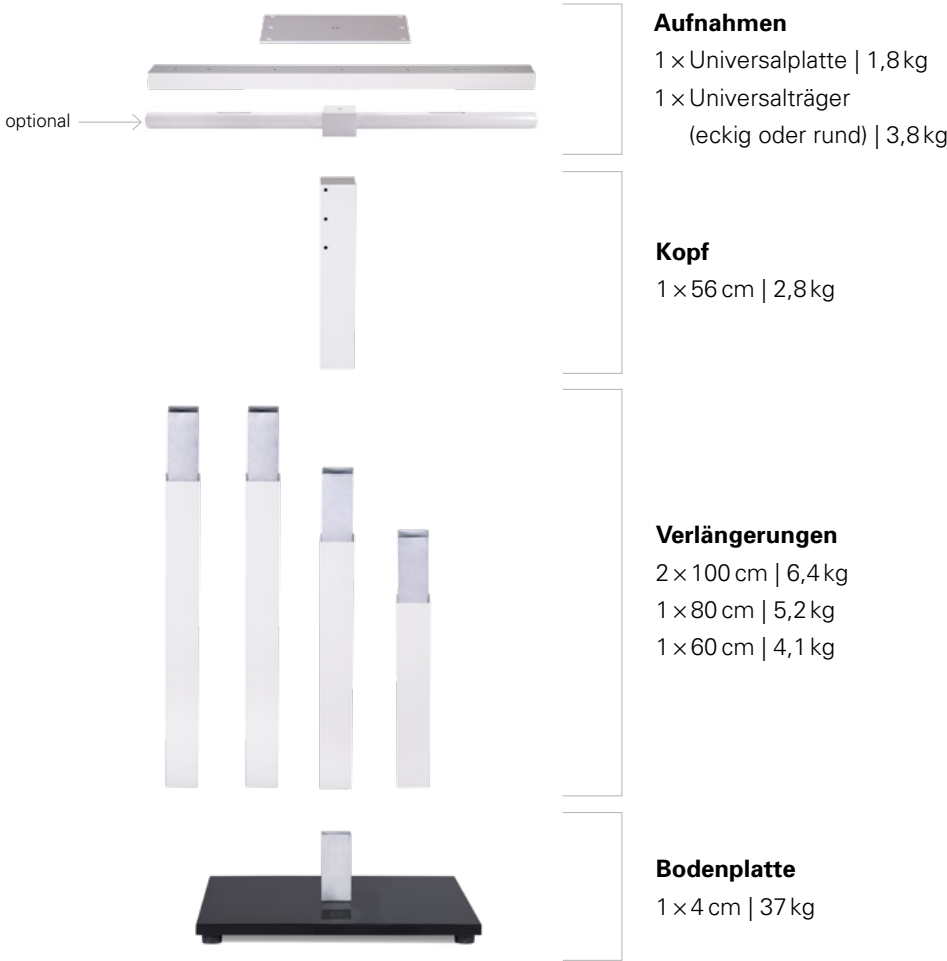


Baubare Höhen

Farbe (Verlängerungen): RAL 7035



Bodenplatte und Kopf

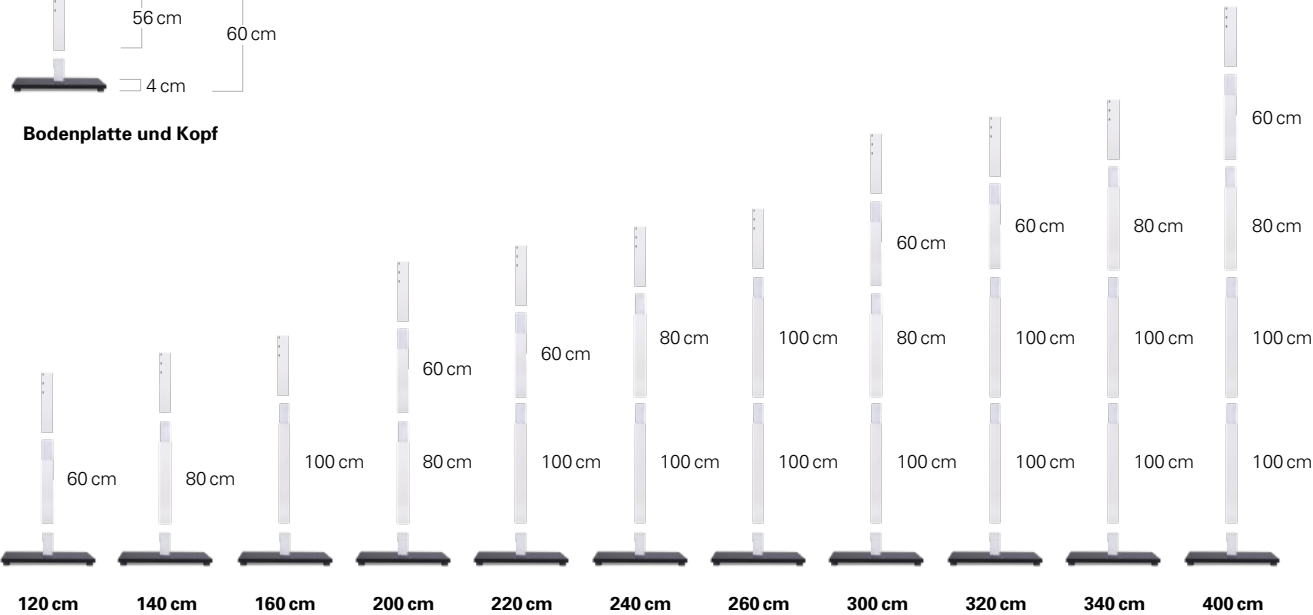

Bodenplatte


Farbe: RAL 9005



Basiselemente


Kopf

Farbe: RAL 7035

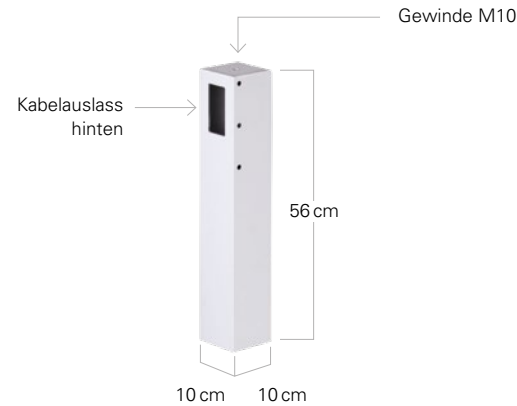

Aufnahmen

Farbe: RAL 7035

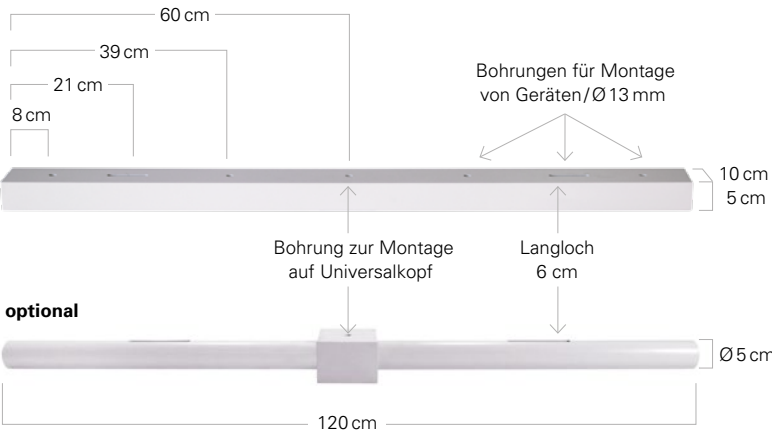

Universalträger (eckig oder rund)



Universalplatte



 D4  220 cm  Universalplatte mit Projektoren



 D4  400 cm  Universalträger mit Messescheinwerfern

S Line Die Display Stele



Die DesignStelen S2 und S3 sind für die Anwendung mit Videodisplays optimiert. Mit der außermittigen Verbindung zur Bodenplatte können auch große Displays problemlos gehalten werden. In Kombination mit der bewährten Verlängerungstechnik und dem flexiblen Displayhalter lassen sich Bühnenvorschaumonitor, ebene oder schräge Touchdisplays aber auch klassische Messeddisplays bauen. Verschiedene Optionen, wie z. B. ein Ablagetisch ergänzen die S Line.

Sicherheitsrelevante Planungsforderungen (z. B. Personenanprall oder Hallenwind) sind statisch berücksichtigt und mit den optionalen Aufgewichten problemlos zu erfüllen.

DesignStele S2



Anwendung
Indoorstativ für Flach-
bildschirme als Messe-
display, Vorschau-
monitor und Touchtisch.
Der Displayhalter kann
Projektoren für
geneigte Anwendungen
aufnehmen.



Bildmittelpunkt
min. 42 cm
max. 200 cm



Aufnahmen
Displayadapter
120° rotierbar



Belastbarkeit
Empfehlung bis
max. 60 Zoll
Displaydiagonale
max. 125 kg



Bodenplatte
mit dezentraler
Aufnahme

Elemente im S2 Set



Aufnahmen
1 × Displayhalter für VESA Platte bis
40 cm × 40 cm oder Audipack L&S5 oder
Aufnahme an M10 Gewinde | 2,6 kg



Universalkopf
1 × 56 cm | 2,8 kg




Verlängerungen
1 × 80 cm | 5,2 kg
1 × 60 cm | 4,1 kg
1 × 40 cm | 3,4 kg





**Bodenplatte mit dezentraler
Aufnahme (-15 cm aus der Mitte)**
1 × 4 cm | 20 kg

Baubare Höhen

Farbe (Verlängerungen): RAL 7035

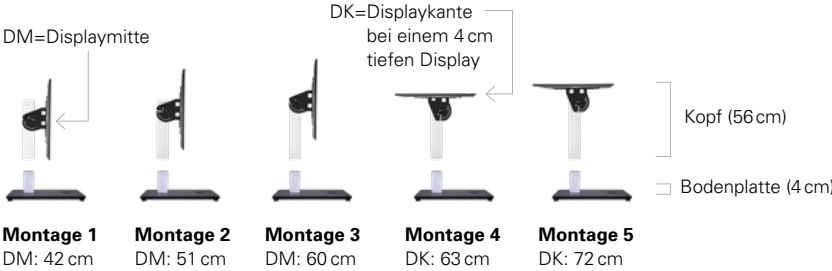


- Montage 1: 90° / Loch 1
- Montage 2: 90° / Loch 2
- Montage 3: 90° / Loch 3
- Montage 4: 180° / Loch 2
- Montage 5: 180° / Loch 3

					
Montage 1 DM: 82 cm	Montage 1 DM: 102 cm	Montage 1 DM: 122 cm	Montage 1 DM: 142 cm	Montage 1 DM: 162 cm	Montage 1 DM: 182 cm
Montage 2 DM: 91 cm	Montage 2 DM: 111 cm	Montage 2 DM: 131 cm	Montage 2 DM: 151 cm	Montage 2 DM: 171 cm	Montage 2 DM: 191 cm
Montage 3 DM: 100 cm	Montage 3 DM: 120 cm	Montage 3 DM: 140 cm	Montage 3 DM: 160 cm	Montage 3 DM: 180 cm	Montage 3 DM: 200 cm
Montage 4 DK: 103 cm	Montage 4 DK: 123 cm	Montage 4 DK: 143 cm	Montage 4 DK: 163 cm	Montage 4 DK: 183 cm	Montage 4 DK: 203 cm
Montage 5 DK: 112 cm	Montage 5 DK: 132 cm	Montage 5 DK: 152 cm	Montage 5 DK: 172 cm	Montage 5 DK: 192 cm	Montage 5 DK: 212 cm

Bodenplatte

Farbe: RAL 9005

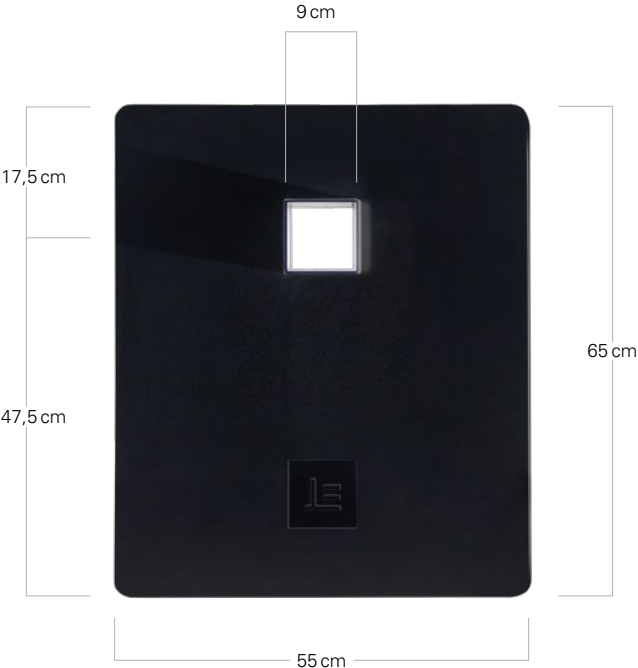

DesignStele S3



Anwendung

Indoorstativ für Flachbildschirme als Messedisplay, Vorschaumonitor und Touchtisch. Der Displayhalter kann Projektoren für geneigte Anwendungen aufnehmen.



Bildmittelpunkt

min. 42 cm
max. 300 cm



Aufnahmen

Displayadapter
120° rotierbar



Belastbarkeit

Empfehlung ab
ca. 60 Zoll
Displaydiagonale
max. 125 kg



Bodenplatte

mit dezentraler
Aufnahme

Elemente im S3 Set



Aufnahmen

1 × Displayhalter für VESA Platte
bis 40 cm × 40 cm oder Aufnahme
an M10 Gewinde | 2,6 kg



Universalkopf

1 × 56 cm | 2,8 kg



Verlängerungen

1 × 100 cm | 6,4 kg
1 × 80 cm | 5,2 kg
1 × 60 cm | 4,1 kg




**Bodenplatte mit dezentraler
Aufnahme (-15 cm aus der Mitte)**

1 × 4 cm | 20 kg


Baubare Höhen

Farbe (Verlängerungen): RAL 7035

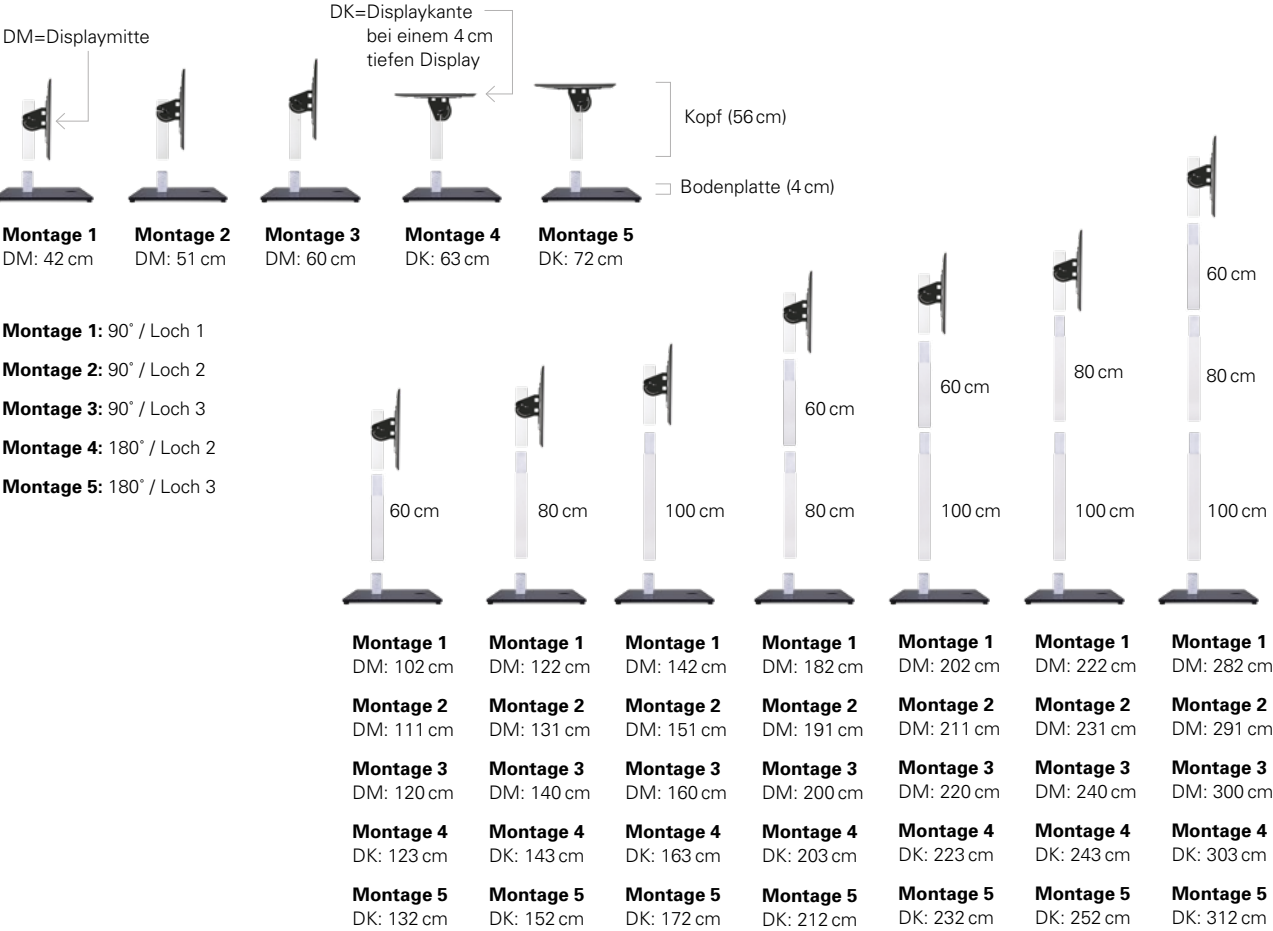

Bodenplatte


Farbe: RAL 9005

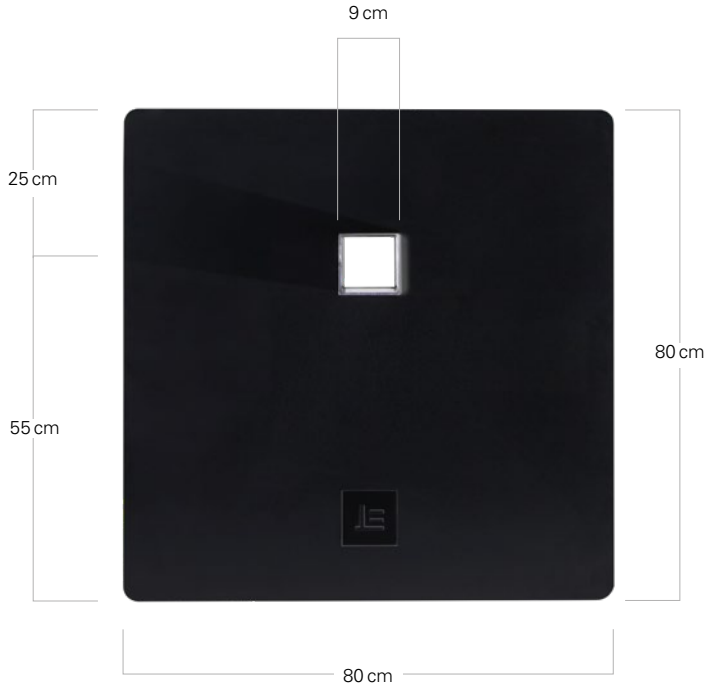

Basiselemente

Kopf

Farbe: RAL 7035

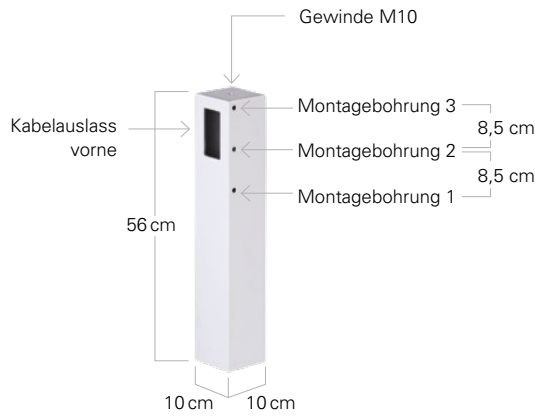

Displayhalter



Farbe: RAL 7035

Displayhalter

Der Displayhalter kann folgende VESA Maße direkt aufnehmen:

- 7.5 cm × 7.5 cm
- 10 cm × 10 cm
- 10 cm × 20 cm
- 20 cm × 30 cm
- 30 cm × 30 cm
- 40 cm × 40 cm

Das M10 Gewinde ist so angeordnet, dass es bei 180° Stellung des Displays zentral über dem Universalkopf liegt.

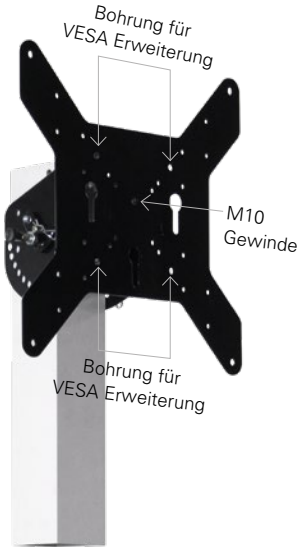

Montagebohrung


Der Displayhalter kann am Universalkopf in drei Höhen montiert werden. Die drei Montagebohrungen haben 8,5 cm Abstand.

Baubare Winkel

Farbe: RAL 7035

Rotation

Bei Montage des Displayhalters in Montageloch 2 und 3 kann der Displayhalter in 10° Schritten rotieren.

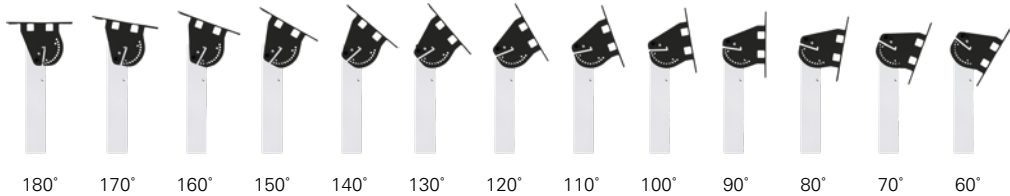


Optionen und Zubehör



Ablagetisch

Für Laptops oder Tastaturen kann der Ablagetisch in jede Verbindungsstelle aller Design-Stelen eingefügt werden. Der Ablagetisch hat eine Fläche von 30 cm × 40 cm. Der Ablagetisch und alle Verlängerungsstücke der Excellent Line verfügen über einen 2 cm × 3 cm großen Durchbruch. Diese Öffnung ist für USB oder Netzteilsteckverbindungen der üblichen Laptop- und Kabelhersteller geeignet.

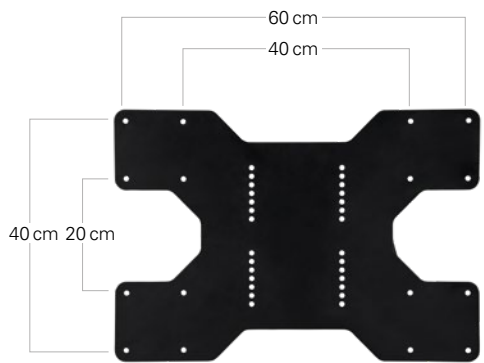

VESA Erweiterung

Für Displays mit einem größeren VESA Maß als 40 cm × 40 cm wird die VESA Erweiterung direkt an den Displayhalter geschraubt. Die VESA Erweiterung kann ebenfalls um 90° gedreht am Displayhalter montiert werden.




Räderoption

Die Bodenplatten S2 und S3 können mit 32 M6 Stahlgewinden geliefert werden. In jeder Ecke der Platte sind vier Stahlgewinde im Abstand 6 cm × 8 cm für Bluewheels (z. B. Guitel 37024) und vier Stahlgewinde im Abstand 3,5 cm × 3,5 cm für kleine Räder (z. B. Guitel 3703).



S2 180 cm Displayhalter, Landscape

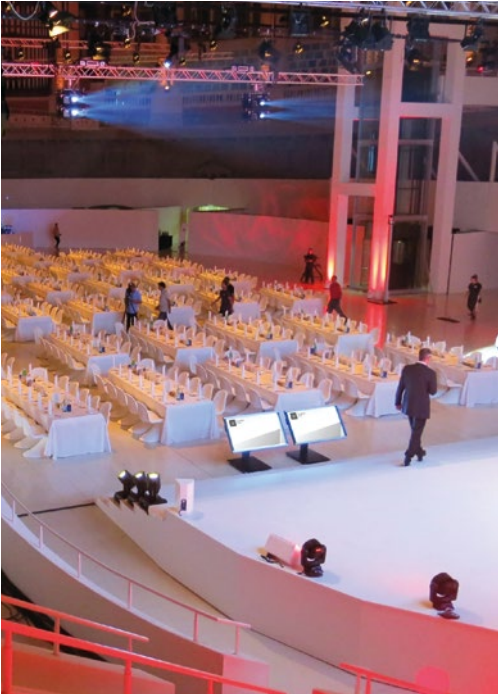

S2 60 cm Displayhalter, Landscape

P Line Der PA Tower



Eine elegante Bühnensicht ist bei Galaveranstaltungen oder Präsentationen ein maßgeblicher Punkt. Die DesignStele P6 begleitet die Entwicklung kleiner leistungsfähiger Line Array Systeme.

Die DesignStele P6 kann im Towerbetrieb ein Line Array System mit einem Kettenzug auf eine Höhe von ca. 6 m bringen.

DesignStele P6



Anwendung
Indoorstativ für
Lautsprecher



Baubare Höhen
250 cm | 350 cm
450 cm



Aufnahme
Flugkopf mit
Aufnahme für
Kettenzüge



Belastbarkeit
max. 150 kg
zulässige
Gesamtbelastung



Bodenplatte
mit dezentraler
Aufnahme

Elemente im P6 Set



Aufnahmen
1 × Flugkopf | 13 kg



Verlängerungen
2 × 200 cm | 12 kg
1 × 100 cm | 6,4 kg



**Bodenplatte mit
dezentraler Aufnahme**
1 × 3 cm | 70 kg

Baubare Höhen

Farbe (Verlängerungen): RAL 7035



Bodenplatte

Farbe: RAL 9005



Flugkopf

Farbe: RAL 7035



DesignStele

P6 plus



Anwendung
Indoorstativ für
Lautsprecher



Baubare Höhen
250 cm | 350 cm
450 cm | 550 cm
550 cm | 650 cm



Aufnahme
Flugkopf mit
Aufnahme für
Kettenzüge



Belastbarkeit
max. 150 kg
zulässige
Gesamtbelastung



Bodenplatte
mit dezentraler
Aufnahme

Elemente im P6 plus Set



Aufnahmen
1 × Flugkopf | 13 kg



Verlängerungen
3 × 200 cm | 12 kg
1 × 100 cm | 6,4 kg




**Bodenplatte mit
dezentraler Aufnahme**
1 × 4 cm | 95 kg

Baubare Höhen

Farbe (Verlängerungen): RAL 7035



Bodenplatte und Kopf

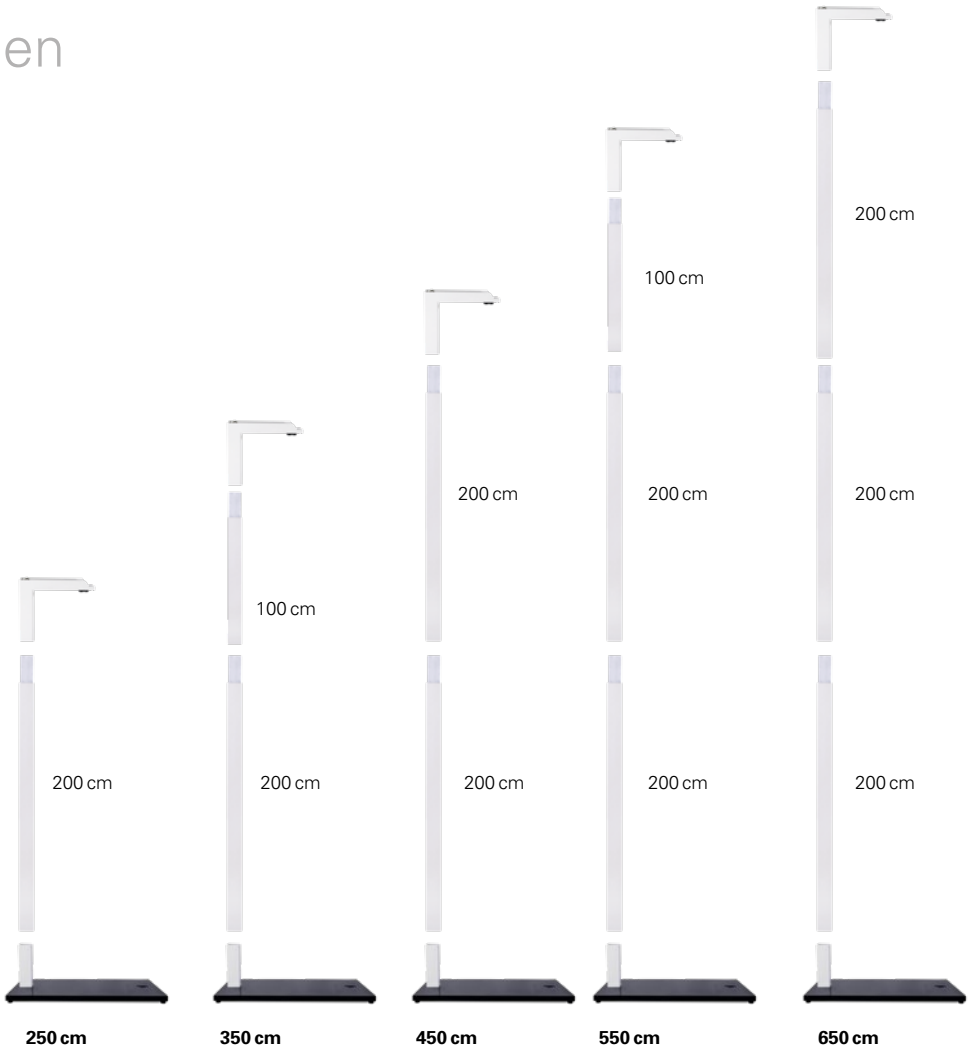

Bodenplatte

Farbe: RAL 9005



Flugkopf

Farbe: RAL 7035





└ P6 ≡ 450 cm T 12x NEXO GEO M6




└ P6 ≡ 450 cm T 5x NEXO GEO M6



└ P6 ≡ 450 cm T 9x NEXO GEO M6

Drop Line

Der variable Drop

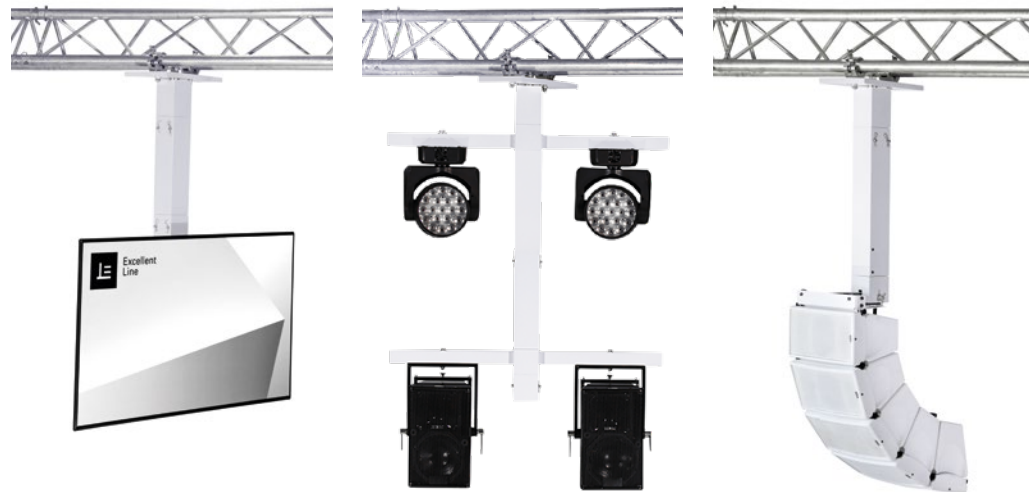

Die Excellent Line Drop Line erweitert die Möglichkeiten der D, S und P Line. Wenn die baubaren Höhen der D, S oder P Line nicht mehr ausreichend sind, kann die Excellent Line Drop Line von einer 30 cm oder 40 cm breiten Traverse variabel abgehängt werden, um Lautsprecher oder Scheinwerfer zu positionieren.

Der Excellent Line Drop findet in schwierigen räumlichen Situationen Anwendung, wenn ein Stativ am Boden nicht realisierbar ist. Die steckbaren Verlängerungen werden jeweils mit zwei Bolzen verbunden. Das Trussbasement kann den Drop stufenlos drehen und z. B. Lautsprechersysteme exakt ausrichten.

Dropdown



Anwendung

Variables indoor
Dropsystem zur
Aufnahme von
Video, Licht und
Tonequipment



Baubare Höhe

60 cm | 100 cm
120 cm | 140 cm
160 cm | 180 cm
200 cm | 240 cm



Aufnahmen

M10 Gewinde am
Drop Universalkopf,
Drop Universalträger
an der Verbindungs-
stelle



Belastbarkeit

max. empfohlene
Belastbarkeit 150 kg

Dropdown Elemente



Truss Base

1 × 17 cm | 12 kg



Drop Verlängerungen

1 × 80 cm | 5,2 kg
1 × 60 cm | 4,1 kg
1 × 40 cm | 3,4 kg



Aufnahme

1 × Drop Universalträger | 3 kg





Drop Universalkopf

1 × 43 cm | 4 kg

Baubare Längen

Farbe (Verlängerungen): RAL 7035

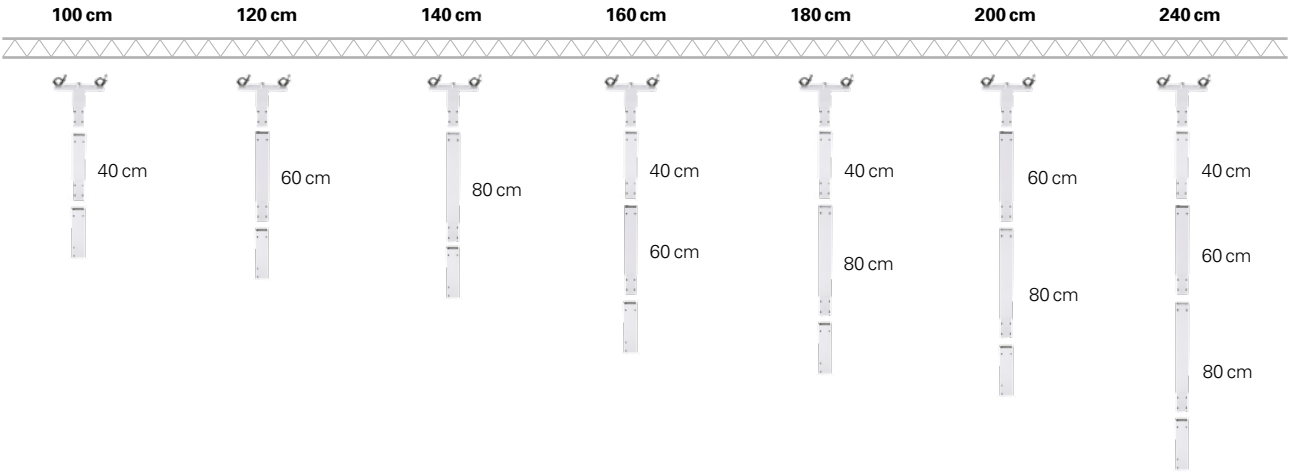

Truss Base und Drop Universalkopf

Truss Base

Farbe: RAL 7035



Drop Universalkopf


Farbe: RAL 7035



Drop Universalträger

Farbe: RAL 7035

Ein oder mehrere Drop Universalträger können in einer Excellent Line Drop Line verbaut werden. Die symmetrische Belastung beträgt max. 100 kg.

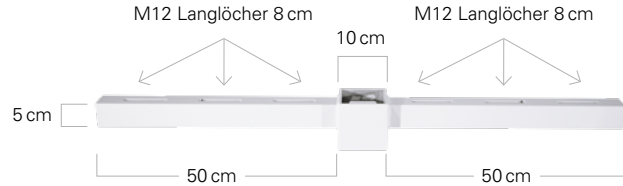



Dropdown 80 cm 6x NEXO GEO M6



Dropdown 60 cm 6x NEXO GEO M6

Lassen Sie sich über die Möglichkeiten
der Excellent Line beraten:

+49 (0) 54 52–97 33 10

Alle Komponenten der Excellent Line werden in
Deutschland von der H.O.F. Alutec Metallverarbeitungs
GmbH & Co.KG gefertigt und vertrieben.



H.O.F. ALUTEC Metallverarbeitungs GmbH & Co. KG
Brookstrasse 8
D-49497 Mettingen

Tel. +49 (0) 54 52 – 97 33 10
Fax +49 (0) 54 52 – 97 33 19

sales@h-of.de

www.excellent-line.com